


Tensar Glasstex®Patch

Tensar Glasstex®Patch to produkt używany do zbrojenia warstw asfaltowych w nowych konstrukcjach nawierzchni drogowych oraz do naprawy istniejących nawierzchni. Jest szeroko stosowany w przypadku naprawy pojedynczych lub niewielkich spękań oraz w trudno dostępnych lokalizacjach, gdzie nie można użyć tradycyjnych rozwiązań w postaci kompozytów o pełnej szerokości. Użycie produktów Tensar Glasstex®Patch znacznie minimalizuje czas robót oraz konieczność mobilizacji ciężkiego sprzętu. Dzięki zastosowaniu ciągłej warstwy pośredniej w postaci włókna nasączonego asfaltem, w przypadku obu produktów uzyskuje się efekt zarówno rozpraszania naprężeń, jak i bariery nieprzepuszczalnej dla wody. Natomiast siatka z włókna szklanego odpowiada za mechanizm zbrojenia.

Tensar Glasstex®Patch 660 oraz 880 to produkty warstwowe o wysokiej odporności na odkształcenia. Wykonane zostały z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem tworzącej membranę, która dodatkowo została pokryta piaskiem kwarcowym. Dzięki zastosowaniu samoprzylepnej warstwy spodniej, produkt jest gotowy do instalacji na nawierzchni natychmiast po zdjęciu taśmy zabezpieczającej.

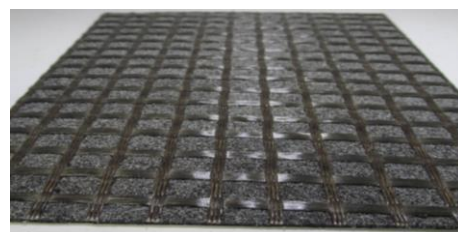

Właściwości	Jednostka	Glasstex®Patch 660	Glasstex®Patch 880
Szerokość rolki	m	1	1
Długość rolki	m	15	15
Ilość rolek na palecie	-	24	20
Grubość	mm	N/A	2,2
Wymiar oczek	mm	12.5 x 10	12.5 x 12.5
Waga jednostkowa	g/m ²	≥1800	≥2000
Waga jednostkowa piasku kwarcowego	g/m ²	≥150	≥150
Wytrzymałość na rozciąganie MC/CMD (EN ISO 10319)	kN/m	55/55	70/110
Wydłużenie przy zerwaniu MD/CMD (EN ISO 10319)	%	≤3	≤3

Wszystkie wymiary i wartości są typowe i mogą się różnić od podanych powyżej, o ile nie zostały podane inaczej.

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje zastępują wszelkie inne informacje zawarte we wcześniejszych Kartach Technicznych dotyczących tego produktu(ów) opublikowanych przez firmę Tensar International Limited i są przekazywane bezpłatnie jedynie w ogólnych celach informacyjnych. Jako takie nie stanowią wiążącego zobowiązania istniejącej lub przyszłej umowy. Firma Tensar International Limited zastrzega, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, że nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody, jakie mogą wynikać z wykorzystania i polegania na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkownik korzysta z wyrobu i rozwiązań oferowanych firmy Tensar International Limited na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy dany wyrób i/lub rozwiązanie są odpowiednie dla danego zastosowania i sposobu wykorzystania

Tensar i TriAx są zastrzeżonym znakiem towarowym

Copyright © Tensar International Limited 2019

Tensar International Limited

Tel: **+44 (0) 1254 262431**
 Fax: **+44 (0) 1254 266867**
 E-mail: **sales@tensar.co.uk**
www.tensar-international.com

UK Head Office

Units 2 - 4 Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn
BB1 2QX
United Kingdom

